

## وکیوم بریکر

محدوده طراحی:

Design Range:

## Vacuum Breaker

## VB 15-02


Working Conditions		شرایط کار
16bar	Max allowable pressure	ماکزیمم فشار مجاز
260°c	Max allowable temperature	ماکزیمم دمای مجاز
24bar	Cold hydraulic test pressure	ماکزیمم فشار تست هیدرولیکی سرد



شرح:

ولو خلاء شکن وسیله کوچکی برای کاربری های عمومی، مسیرکنندههای بخار و سیستم های سیال و منابع مربوطه می باشد.

وکیوم ایجاد شده ساچمه را به سمت بالا هدایت می کند و مسیر ورودی هوا را باز می نماید. سپس هوا از بیرون به سمت محل وکیوم شده کشیده می شود و پس از اینکه فشار وکیوم به نسبت هوای بیرون متعادل گردید ، ساچمه مجدداً به محل اولیه باز می گردد.

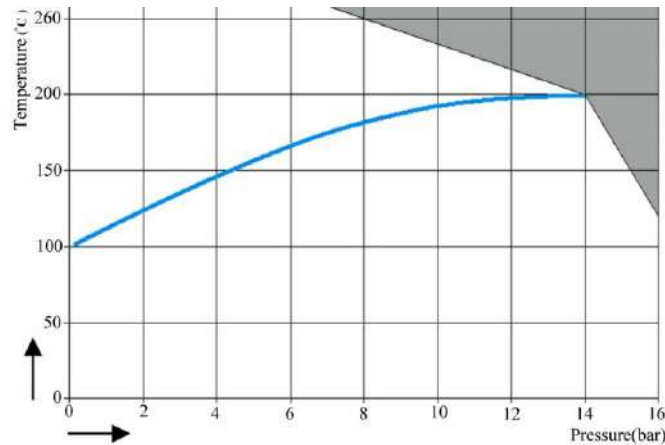

نصب:

ولو وکیوم بریکر بایستی از محل اتصال (1/2") به صورت عمودی بر روی سیستم نصب گردد. معمولاً این ولو باید در بالاترین نقطه سیستم بسته شود.

## Installation:

VB Valve must be installed vertically on System from 1/2" Connection point. Generally the device should be mounted on the highest point of the circuit.

## Description:

VBV is small equipment designed for general application in condensing vapor or liquid systems & related vessels.

The produced vacuum guides the provided shot upward in such a way to open the air inlet line, The air enters to the vacuum space and when the pressure is balanced the atmosphere, the shot will return to its own original location again.


## Parts:

اجزاء و قطعات:


No	Part Name	Material	نام قطعه
1	Name Plate	AL	پلاک مشخصات فنی
2	Cover	MS - 58	درپوش
3	Washer	Copper	واشر
4	Shot	SS304	ساجمه
5	Seat	SS304	سیت
6	Body	MS - 58	بدنه

## Discharge Capacities:

ظرفیت تخلیه:

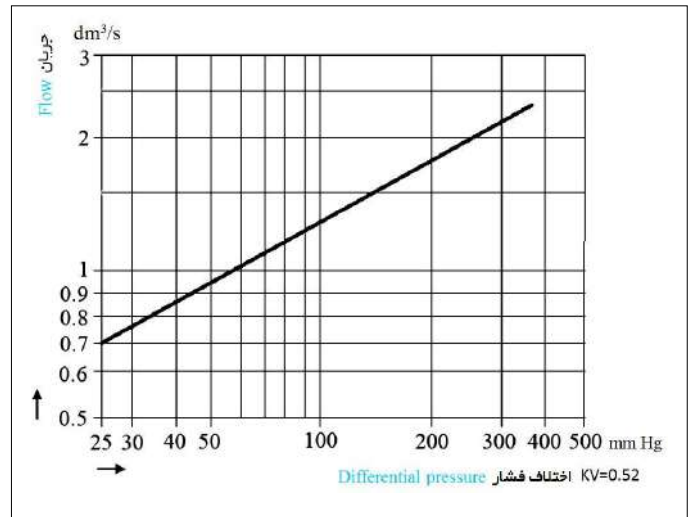

## Assembling plan نقشه مونتاژی:

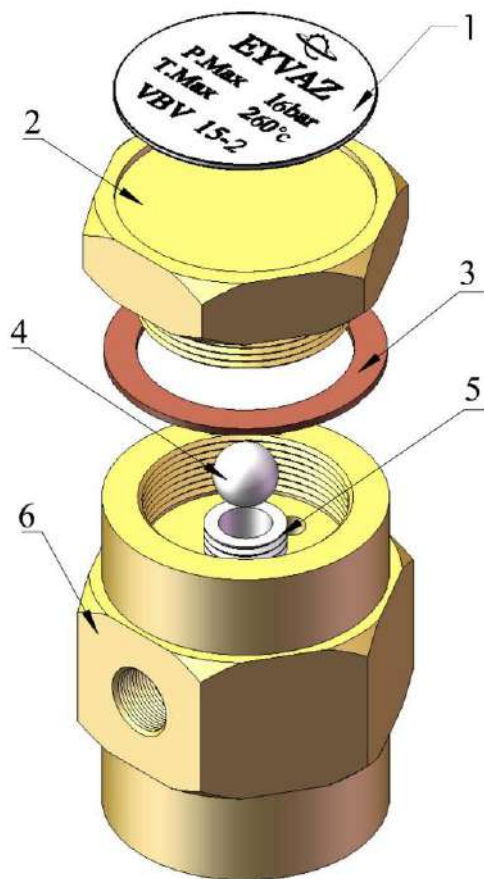

قطعات یدکی:

این محصول دارای قطعات یدکی نمی باشد.

## Spare Parts:

This product does not spare parts.

ابعاد (تقریبی به میلیمتر):

## Dimensions (approximate in millimeters):

سایزاتصال	طول (سانتیمتر)			وزن (کیلوگرم)
	A	B	C	
1/2"	54	34.5	40	0.36

Conn. Size	Length(cm)			Weight(Kg)
	A	B	C	
1/2"	54	34.5	40	0.36

